



TRANSIZIONE
5.0



Nexa TOPCon N-type

PARTE FRONTALE

430-440W

› Doppio Vetro Bifacciale

+22,5%

Efficienza modulo

Efficienza del modulo fino al 22,56%

+24,6%

Efficienza cella

Efficienza delle celle fino al 24,60%



Differenti finiture

Nero - Argento



Cella bifacciale

Fattore di bifaccialità: 80 ± 5




Senza PFAS

Prodotto esente da sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche



Prodotto sostenibile

Alta percentuale di materiali riciclabili

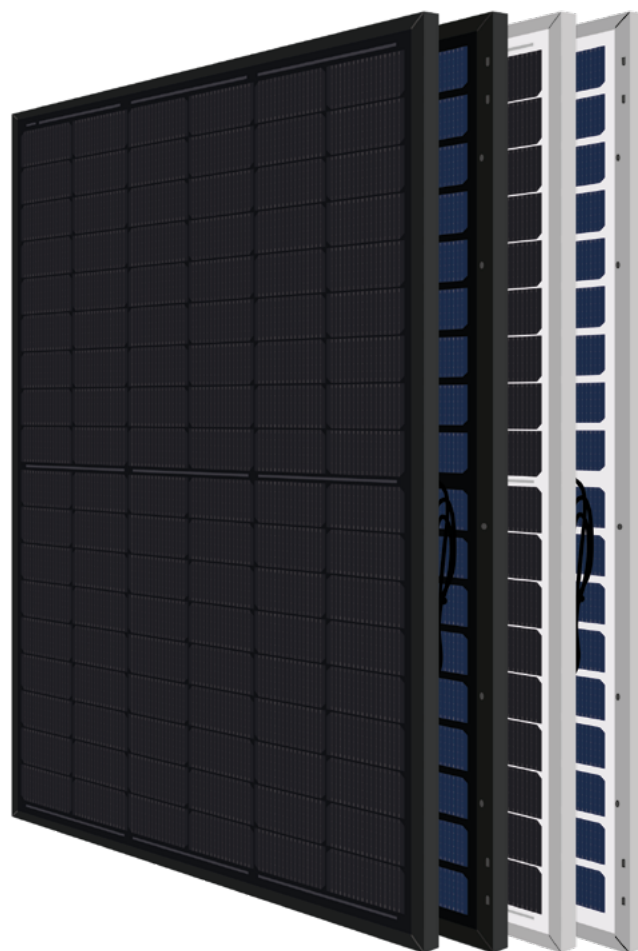

30^{Anni}

Garanzia prodotto

30^{Anni}

Garanzia sulle prestazioni

Garanzia lineare

1% Degrado nel primo anno

0,38% Degrado annuo

88% Potenza a 30 anni

Illumina il tuo mondo con Eurener

L'ampio ventaglio di certificazioni e premi testimonia il nostro costante impegno nei confronti dei nostri partner e il nostro profondo senso di responsabilità sociale ed etico.



Qualità Spagnola nel
Mondo





Premiato come TOP Brand
PV in -FR-SW-BE-UK-



Medaglia di Platino
EcoVadis



ESM430-54HM10 & ESM440-54HM10-BB — NEXA Double Glass Bifacial

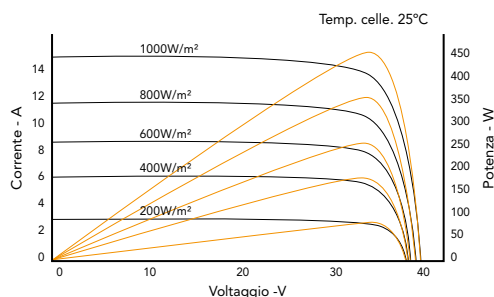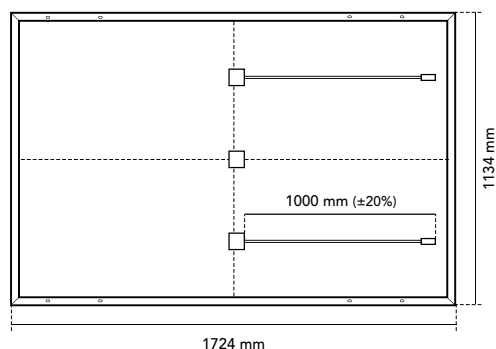

Specifiche meccaniche

Celle solari	54 x 2 M10, celle in silicio monocristallino bifacciale di tipo N
Vetro frontale	Vetro solare superficiale temperato antiriflesso da 2 mm
Vetro posteriore	Vetro solare temperato da 2 mm
Telaio	Alluminio anodizzato nero / argento
Scatola di connessione	IP68, 3 diodi by-pass
Connettore	Original MC4-Evo 2
Cavo	Lunghezza 1000 mm (±20%) e sezione 4 mm²
Dimensione	1724 x 1134 x 30 mm (±1%)
Superficie/Area	1,96 m²
Peso	24 kg
Imballo	962 pcs/truck

Coefficienti di temperatura

Coefficienti di temperatura di Isc (α)	0,045 %/°C
Coefficienti di temperatura di Voc (β)	-0,275 %/°C
Coefficienti di temperatura di Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Intervallo di temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura nominale operativa delle celle (NOCT)	45 ± 2 °C

	430		440	
Caratteristiche elettriche	STC	NOCT	STC	NOCT
Potenza nominale. Pmax	430 Wp	329 Wp	440 Wp	337 Wp
Corrente di cortocircuito (Isc)	14,26 A	11,47 A	14,37 A	11,61 A
Tensione di circuito aperto (Voc)	38,42 V	36,88 V	38,91 V	37,24 V
Corrente Pmax (Imp)	13,52 A	10,88 A	13,63 A	11,01 A
Tensione Pmax (Vmp)	31,82 V	30,27 V	32,30 V	30,63 V
Efficienza del modulo	22,01 %		22,56 %	
Efficienza delle celle	24,04 %		24,60 %	
Caratteristiche elettriche	Incremento del 10% sul bifacciale			
Potenza nominale. Pmax	473 Wp		484 Wp	
Corrente di cortocircuito (Isc)	15,63 A		15,81 A	
Tensione di circuito aperto (Voc)	38,49 V		38,91 V	
Corrente Pmax (Imp)	14,82 A		14,99 A	
Tensione Pmax (Vmp)	31,91 V		32,30 V	

* STC: 1000 W/m², temperatura del modulo 25°C, AM 1,5

* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parametri operativi

Tensione massima di sistema	1500 V
Portata massima del fusibile in serie. Io	25 A
Tolleranza sulla potenza erogata	0 - + 3 %
Tolleranza a Voc e Isc	± 3 %
Reazione al fuoco - CSI	Classe 1 (UNI 9177)
Classe di protezione	Classe II (IEC 61140)
Carichi meccanici	Carico anteriore 5400 Pa, Carico posteriore 2400 Pa

Certificati corporativi e di prodotto

Classificazione ECOVADIS - Medaglia di Platino (TOP 1%)
Attestato per l'Impegno alla prevenzione del lavoro forzato nel settore dell'energia solare, SEIA
ISO9001:2015 - Sistemi di Gestione della Qualità
ISO14001:2015 - Sistema di Gestione Ambientale
Conformità RAEE in Germania
PV CYCLE Italy - Iscrizione Consorzio Riciclo Italia
IEC 61215 - Moduli fotovoltaici (FV) terrestri - Qualificazione del progetto e omologazione
IEC 61730 - Qualificazione di sicurezza dei moduli fotovoltaici (PV)
IEC 61701 - Moduli fotovoltaici (PV) - Test di corrosione alla nebbia salina
IEC 62716 - Moduli fotovoltaici (PV) - Test di corrosione all'ammoniaca
IEC TS 62804 - Moduli fotovoltaici (FV) - Metodi di prova per la rilevazione del degrado indotto dal potenziale
Resistenza alla grandine HW3/RG3
Certificato di controllo della produzione in fabbrica (Regno Unito) - MCS
Valutato da Sundahus



NOTA: leggere il manuale di installazione e sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Questa scheda tecnica non è giuridicamente vincolante, Eurener si riserva il diritto di interpretazione finale. Eurener si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e/o le specifiche del prodotto senza preavviso. Le versioni più recenti di tutti i documenti sono sempre disponibili sul nostro sito web all'indirizzo www.eurener.com

DAL
1997
più che
energia

Sede Centrale
eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. Spagna

Fabbrica
Poligono Industrial Bierzo Alto
(A6 - Km 372)
Calle Las Canteras Par IE1
24318 Bembibre,
León. Spagna

Italia
eurener.it
dg@eurener.it
+39 035 335196
Via Tre Venezia, 31C
24044 Dalmine, BG. Italia