



Scheda Tecnica Industrial-XL 5°

ART.23005.XLF/.XLC/.XLT

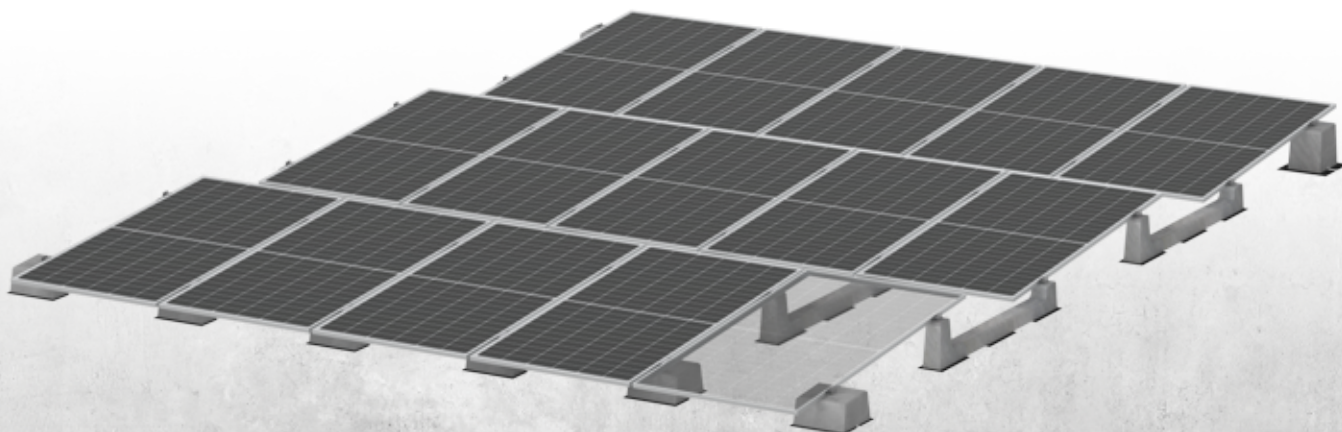

INDUSTRIAL-XL 5°

ART. 23005.XLF/.XLC/.XLT

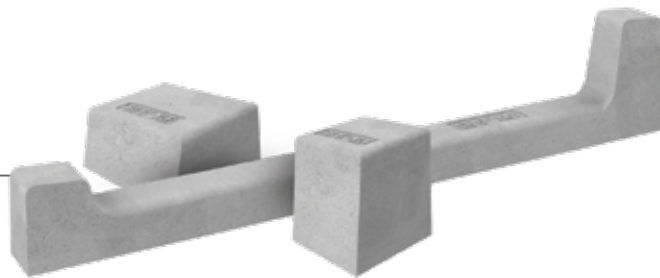

Dedicato ai pannelli di grandi dimensioni utilizzati nei grandi impianti FV, il sistema Industrial-XL assicura il massimo livello di sicurezza e affidabilità. La particolare configurazione a reticolo con fissaggio verticale a 5° garantisce la massima resistenza al vento e il rispetto di tutti i parametri di appoggio, riducendo al contempo sia i costi al kW che i carichi sulla copertura.

Angolo di Inclinazione 5°

Montaggio modulo Verticale - Lato Lungo

Accessori compatibili Guaina (KGN23138), Graffe universali (K23900/U.50, K23920/U.50), Graffe PowerClamp (K23900/PWC.50, 23920/PWC), U-Block (23015.CRP - 23030.CRP)

ZAVORRA ART. 23005.XLF

Peso zavorra	45 kg	Dimensioni bancale	1400x1080x333h mm
Quantità per bancale	12 pezzi	Peso bancale	558 kg


ZAVORRA ART. 23005.XLC

Peso zavorra	56 kg	Dimensioni bancale	1643x670x651h mm
Quantità per bancale	10 pezzi	Peso bancale	563 kg


ZAVORRA ART. 23005.XLT

Peso zavorra	45 kg	Dimensioni bancale	1213x768x453h mm
Quantità per bancale	12 pezzi	Peso bancale	553 kg


DIMENSIONI ZAVORRA 23005.XLF

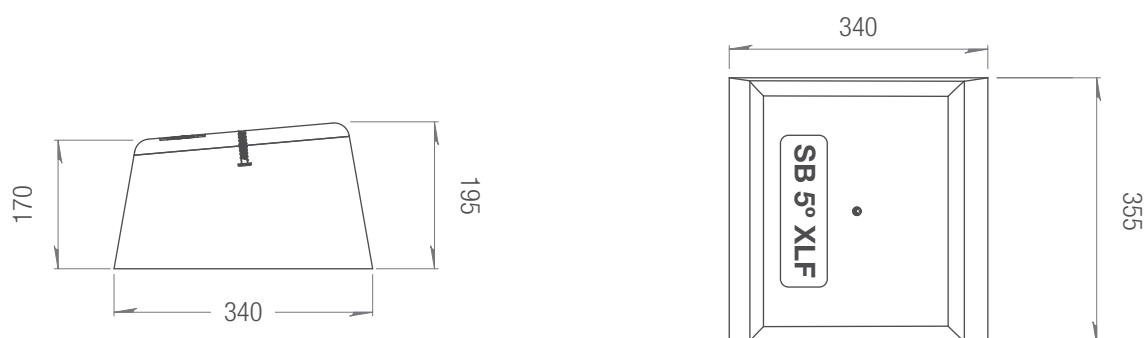



DIMENSIONI ZAVORRA 23005.XLC

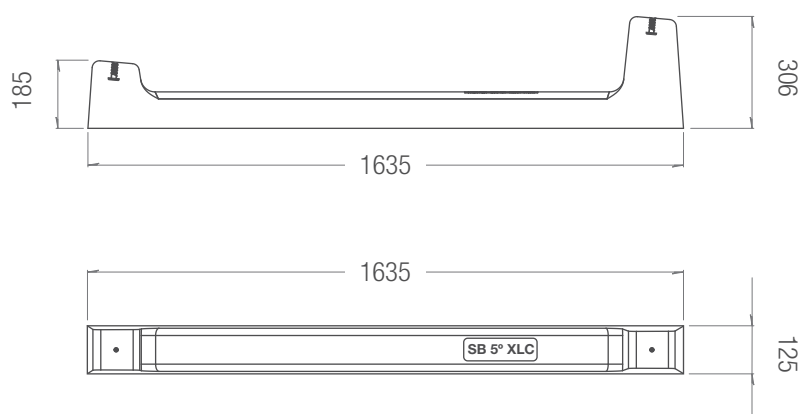

DIMENSIONI ZAVORRA 23005.XLT

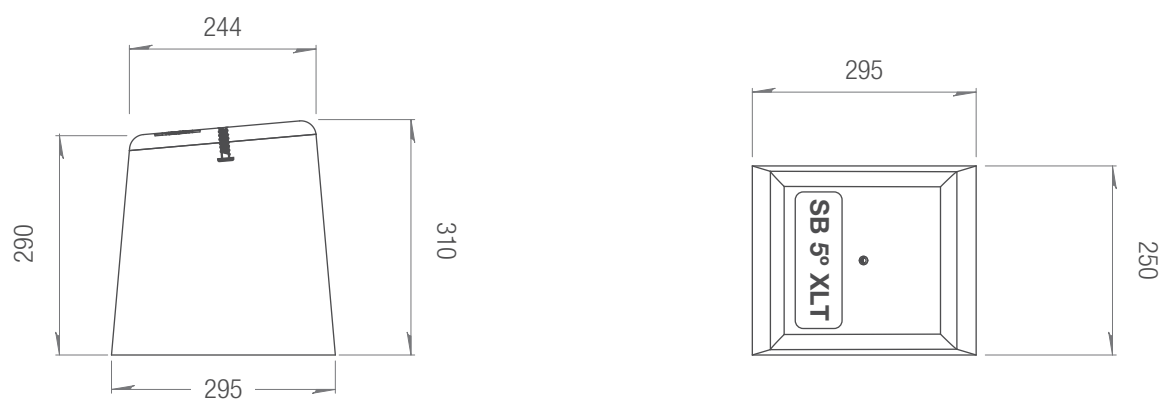

MONTAGGIO MODULO VERTICALE - Lato Lungo

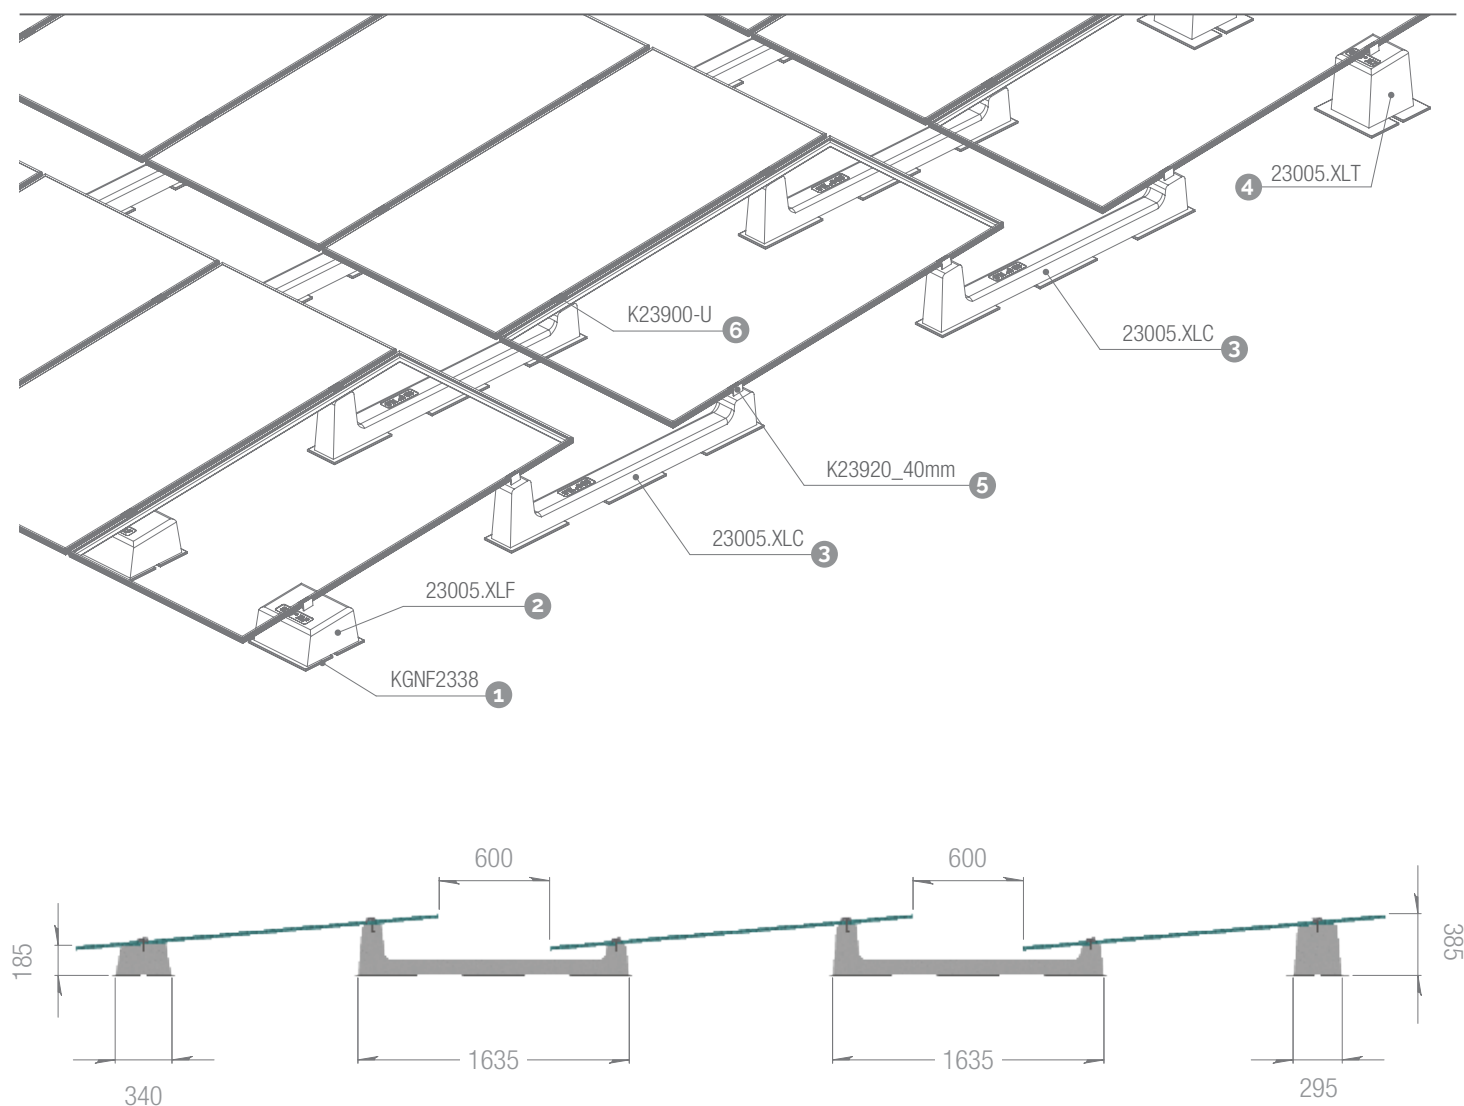

INFO

Le immagini riportate sono puramente indicative e potrebbero variare leggermente.

Le quote indicate in sezione sono indicative per questo motivo è importante fare riferimento al progetto sviluppato da Sun Ballast®.

Le dimensioni presenti in figura sono tutte espresse in millimetri.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Denominazione:

Zavorra in calcestruzzo prefabbricato non armato.

(All'interno è presente un tondino in ferro per aumentare l'elasticità meccanica)

- Classe di esposizione: XC4;
- Classe di resistenza: C32/40;
- Minimo contenuto cemento: 340 kg/m³;
- Classe di resistenza al fuoco: Classe 0 (classe italiana) A1 (classe europea con rif. UNI EN 13501-1:2019);
- Profondità massima di penetrazione H₂O sotto pressione 500 kPa: 15 mm;
- Profondità media di penetrazione H₂O sotto pressione 500 kPa: 10 mm;
- Tolleranza peso: $\pm 5\%$;
- Misura: ± 5 mm
- Determinazione forza di strappo/tenuta (pullout) di inserto filettato M8 inglobato in elemento CLS per trazione diretta di barra filettata M8 avvitata in esso.

Esito della prova di trazione a 15 kN (1530 kg):

Nessuno sfilamento dell'inserto filettato;

Rottura della barra filettata.

BASIC S.R.L. Società Benefit, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara che la produzione è conforme alle norme UNI EN 206 e UNI 11104, alle istruzioni e alle procedure del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 con certificazione TUV.

Ogni modifica effettuata sul prodotto di cui alla presente dichiarazione senza l'autorizzazione del fabbricante rende nulla la presente dichiarazione di requisiti tecnici. Vengono di seguito riportate le caratteristiche tecniche del prodotto.





Made to last
Patented systems

CONTATTI

INFORMAZIONI E PRIMO CONTATTO


info@sunballast.com

CONSULENZA COMMERCIALE

commerciale@sunballast.com

SUPPORTO TECNICO

tecnico@sunballast.com

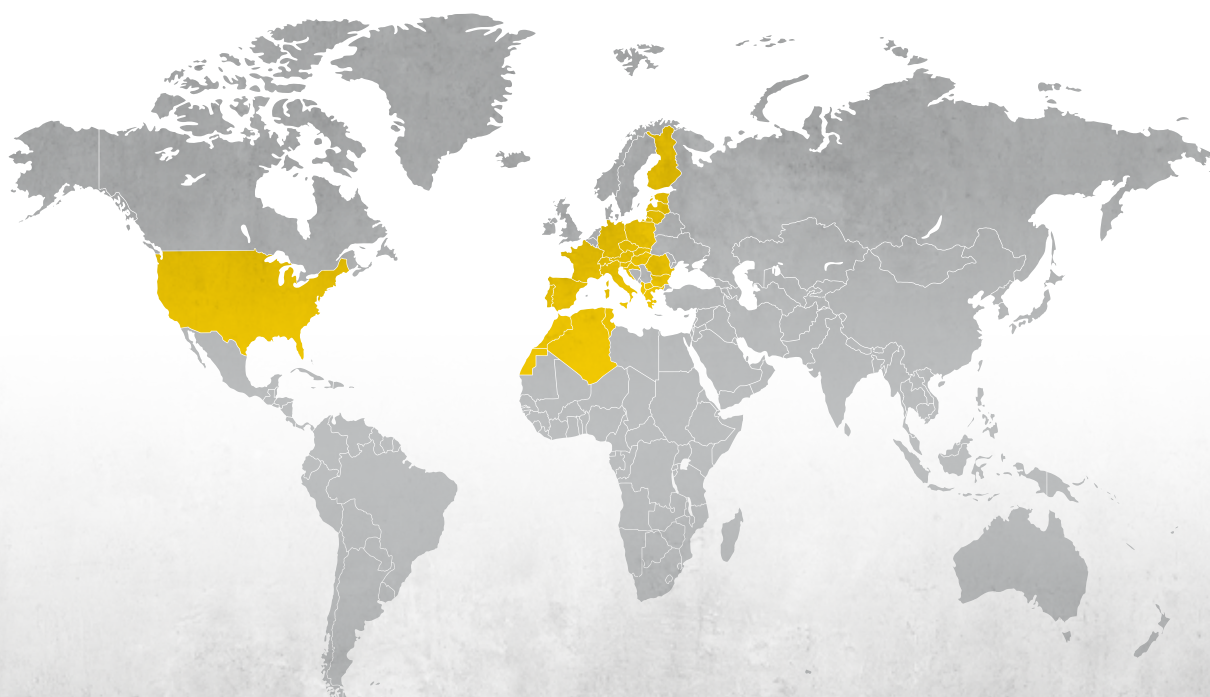

MADE TO LAST.

www.sunballast.it