


Scheda Tecnica **Connect 10°.v**

ART.23010.CF/CRV/CRTV

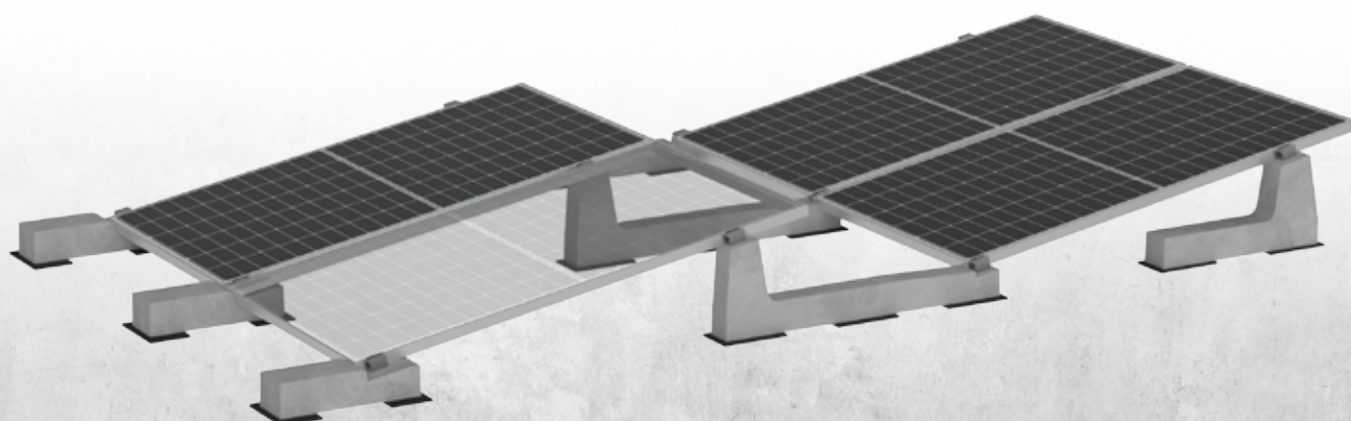

CONNECT 10°.V

ART. 23010.CF/CRV/CRTV



L'equilibrio perfetto tra resistenza e leggerezza: il sistema Connect unisce moduli e zavorre in un unico reticolo, riducendo i carichi sulla copertura e i costi di trasporto, distribuendo al contempo i pesi in modo perfettamente bilanciato. Il sistema è disponibile con un'inclinazione di 10°, consente il fissaggio dei pannelli in verticale e si installa in modo semplice e veloce su qualunque tetto piano.

Angolo di Inclinazione 10°

Montaggio modulo Verticale - Lato lungo

Accessori compatibili Guaina (KGNF2325), Graffe universali (K23900/U.50, K23920/U.50), Graffe PowerClamp (K23900/PWC.50, 23920/PWC), Piastrina raddoppio (K23804), U-Block (23015.CRP - 23030.CRP)

ZAVORRA ART. 23010.CF

Peso zavorra	20 kg	Dimensioni bancale	1150x1020x392h mm
Quantità per bancale	28 pezzi	Peso bancale	576 kg



ZAVORRA ART. 23010.CRV

Peso zavorra	38 kg	Dimensioni bancale	860x1130x613h mm
Quantità per bancale	16 pezzi	Peso bancale	621 kg



ZAVORRA ART. 23010.CRTV

Peso zavorra	33 kg	Dimensioni bancale	1110x710x626h mm
Quantità per bancale	18 pezzi	Peso bancale	608 kg



DIMENSIONI ZAVORRA 23010.CF

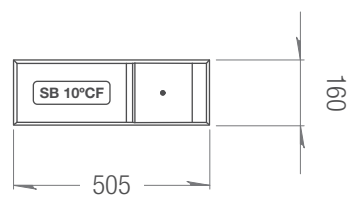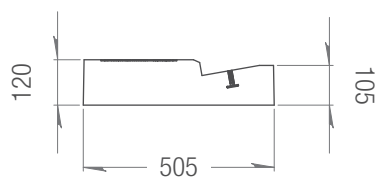



DIMENSIONI ZAVORRA 23010.CRV

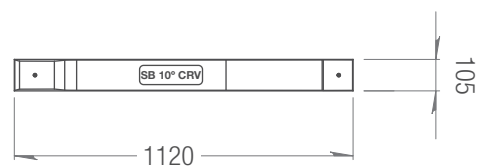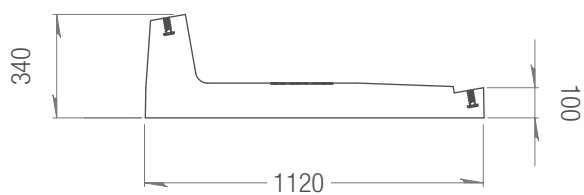


DIMENSIONI ZAVORRA 23010.CRTV

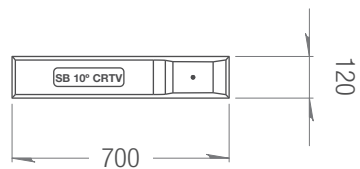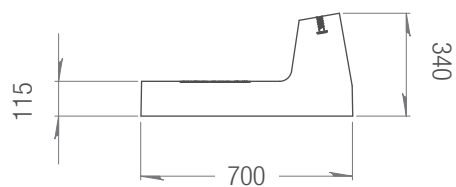

MONTAGGIO MODULO VERTICALE - Lato Lungo

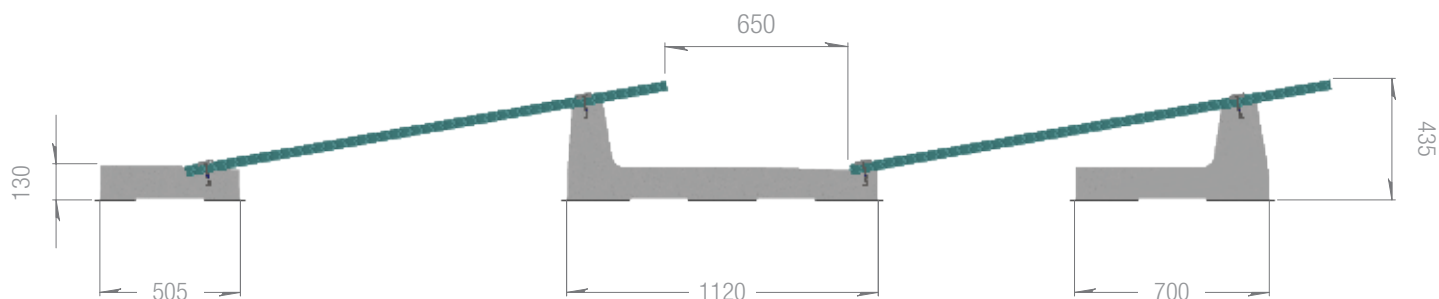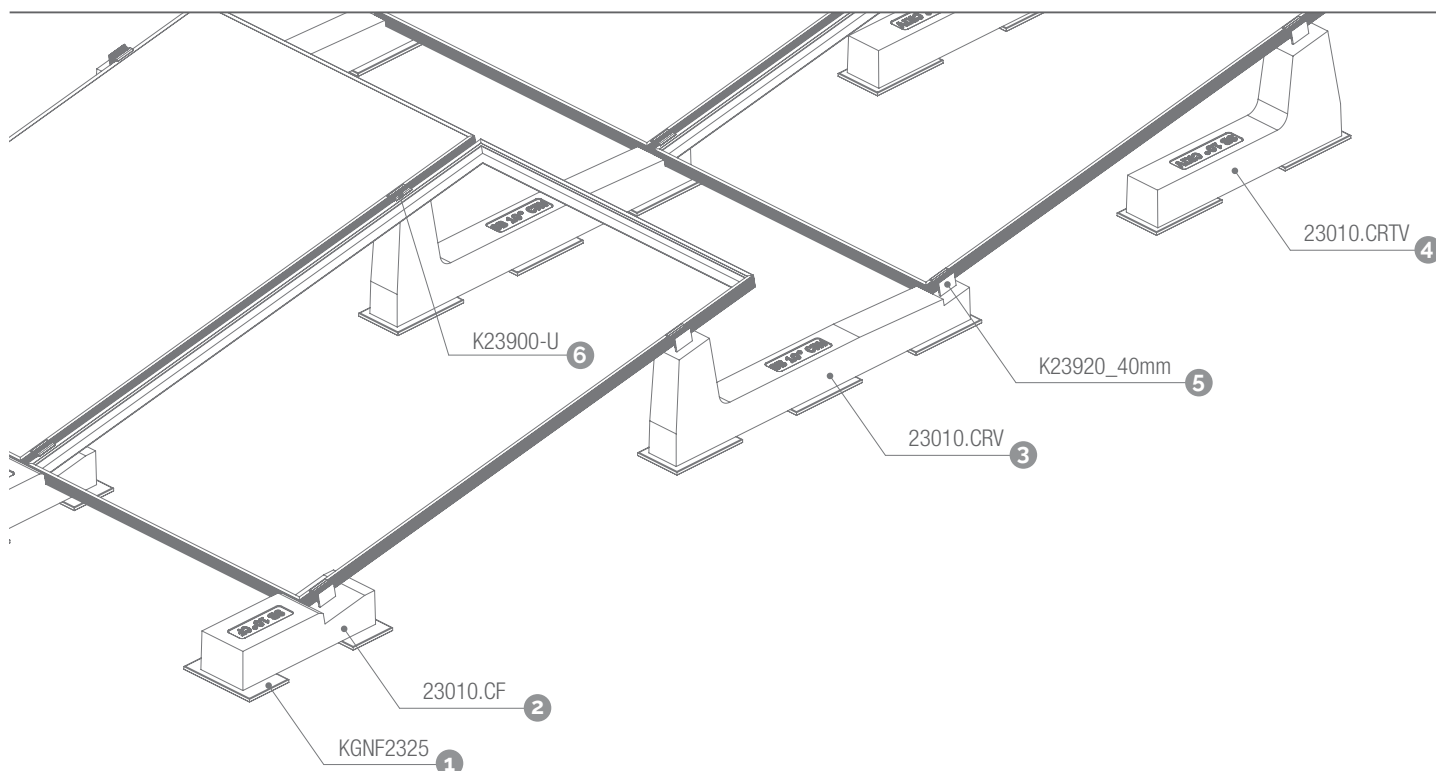

Guaina KGNF2325	Zavorra 23010.CF	Zavorra 23010.CRV	Zavorra 23010.CRTV	Graffa Terminale K23920/U.50	Graffa Centrale K23900/U.50
					
1	2	3	4	5	6

INFO

Le immagini riportate sono puramente indicative e potrebbero variare leggermente.

Le quote indicate in sezione sono indicative per questo motivo è importante fare riferimento al progetto sviluppato da Sun Ballast®.

Le dimensioni presenti in figura sono tutte espresse in millimetri.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Denominazione:

Zavorra in calcestruzzo prefabbricato non armato.

(All'interno è presente un tondino in ferro per aumentare l'elasticità meccanica)

- Classe di esposizione: XC4;
- Classe di resistenza: C32/40;
- Minimo contenuto cemento: 340 kg/m³;
- Classe di resistenza al fuoco: Classe 0 (classe italiana) A1 (classe europea con rif. UNI EN 13501-1:2019);
- Profondità massima di penetrazione H₂O sotto pressione 500 kPa: 15 mm;
- Profondità media di penetrazione H₂O sotto pressione 500 kPa: 10 mm;
- Tolleranza peso: $\pm 5\%$;
- Misura: ± 5 mm
- Determinazione forza di strappo/tenuta (pullout) di inserto filettato M8 inglobato in elemento CLS per trazione diretta di barra filettata M8 avvitata in esso.

Esito della prova di trazione a 15 kN (1530 kg):

Nessuno sfilamento dell'inserto filettato;

Rottura della barra filettata.

BASIC S.R.L. Società Benefit, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara che la produzione è conforme alle norme UNI EN 206 e UNI 11104, alle istruzioni e alle procedure del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 con certificazione TUV.

Ogni modifica effettuata sul prodotto di cui alla presente dichiarazione senza l'autorizzazione del fabbricante rende nulla la presente dichiarazione di requisiti tecnici. Vengono di seguito riportate le caratteristiche tecniche del prodotto.





Made to last
Patented systems

CONTATTI

INFORMAZIONI E PRIMO CONTATTO


info@sunballast.com

CONSULENZA COMMERCIALE

commerciale@sunballast.com

SUPPORTO TECNICO

tecnico@sunballast.com

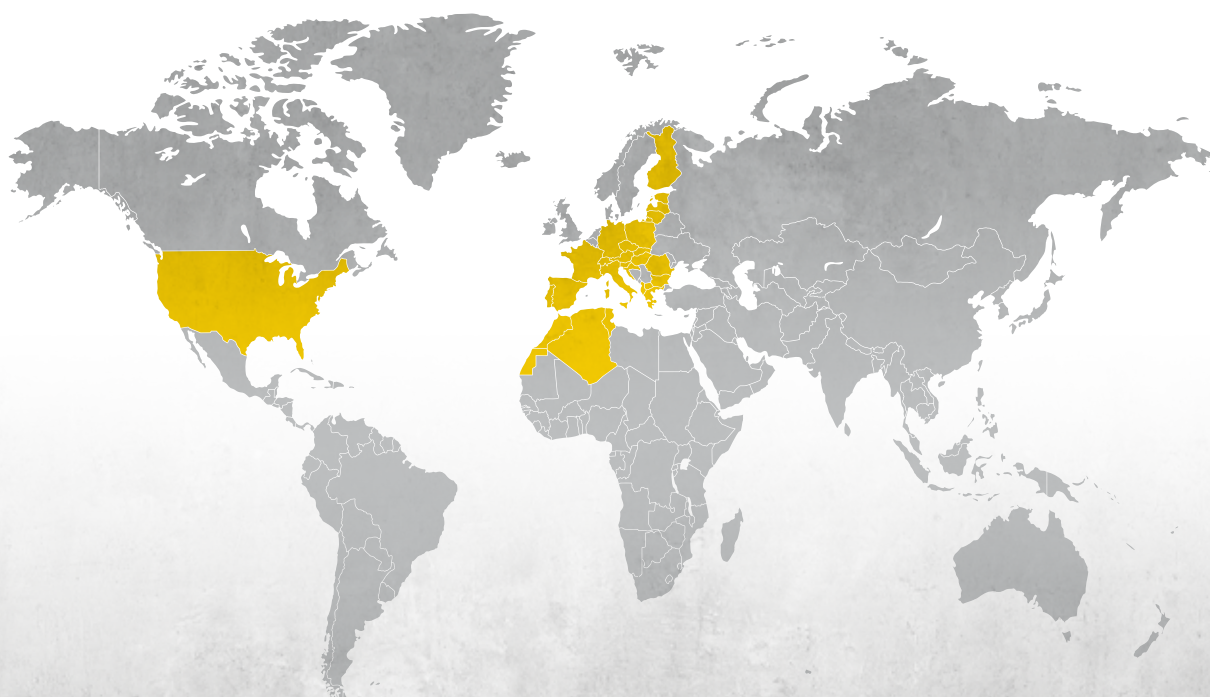

MADE TO LAST.

www.sunballast.it