


Technisches Blatt **Connect 15°**

ART.23015.CF/CR/CRT

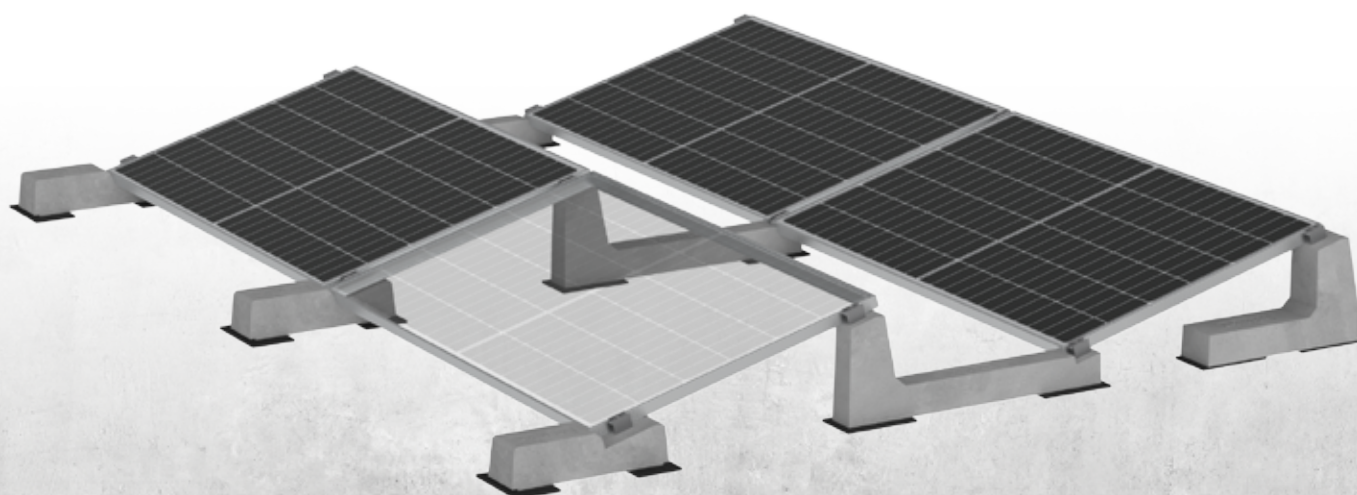

CONNECT 15°

ART. 23015.CF/CR/CRT



Das perfekte Gleichgewicht zwischen Widerstandsfähigkeit und Leichtigkeit: Das Connect-System verbindet Module und Ballastierungen zu einem einzigen Gitter, wodurch die Lasten auf dem Dach sowie die Transportkosten reduziert werden und gleichzeitig eine perfekt ausbalancierte Gewichtsverteilung erfolgt. Das System ist in einer breiten Auswahl an Neigungswinkeln erhältlich und lässt sich einfach und schnell auf jedem Flachdach installieren.

Winkel der Neigung	15°
Modulpositionierung	Horizontal - kurze Seite
Kompatibles Zubehör	Bautenschutzmatte (KGNF2325), Universelle Klammern (K23900/U.50, K23920/U.50), PowerClamp-Klammern (K23900/PWC.50, 23920/PWC), Verdopplungsplatte (K23804), U-Block (23015.CRP - 23030.CRP), No-Flex (K23712)

BALLAST ART. 23015.CF

Ballastgewicht	21 kg	Palettenabmessungen	1080x1070x412h mm
Menge pro Palette	28 stück	Palettengewicht	604 kg



BALLAST ART. 23015.CR

Ballastgewicht	30 kg	Palettenabmessungen	1020x940x614h mm
Menge pro Palette	20 stück	Palettengewicht	614 kg



BALLAST ART. 23015.CRT

Ballastgewicht	30 kg	Palettenabmessungen	830x810x616h mm
Menge pro Palette	14 stück	Palettengewicht	432 kg



ABMESSUNGEN DES BALLASTS 23015.CF

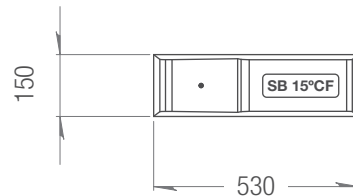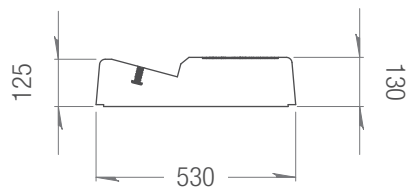


ABMESSUNGEN DES BALLASTS 23015.CR

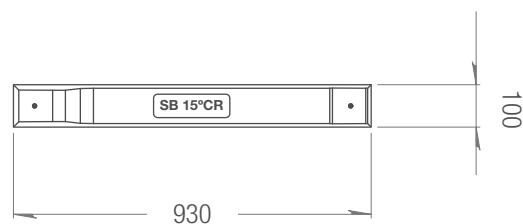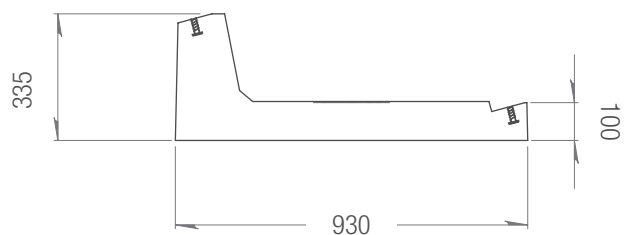

ABMESSUNGEN DES BALLASTS 23015.CRT

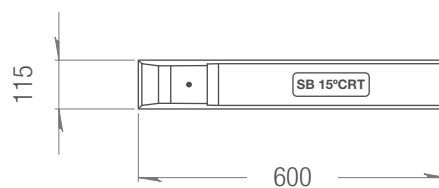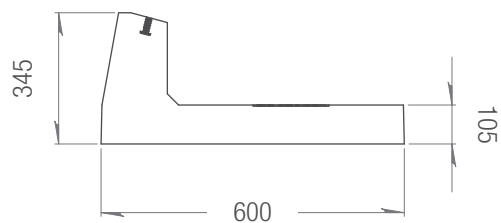

HORIZONTAL MODULINSTALLATION – Kurze Seite

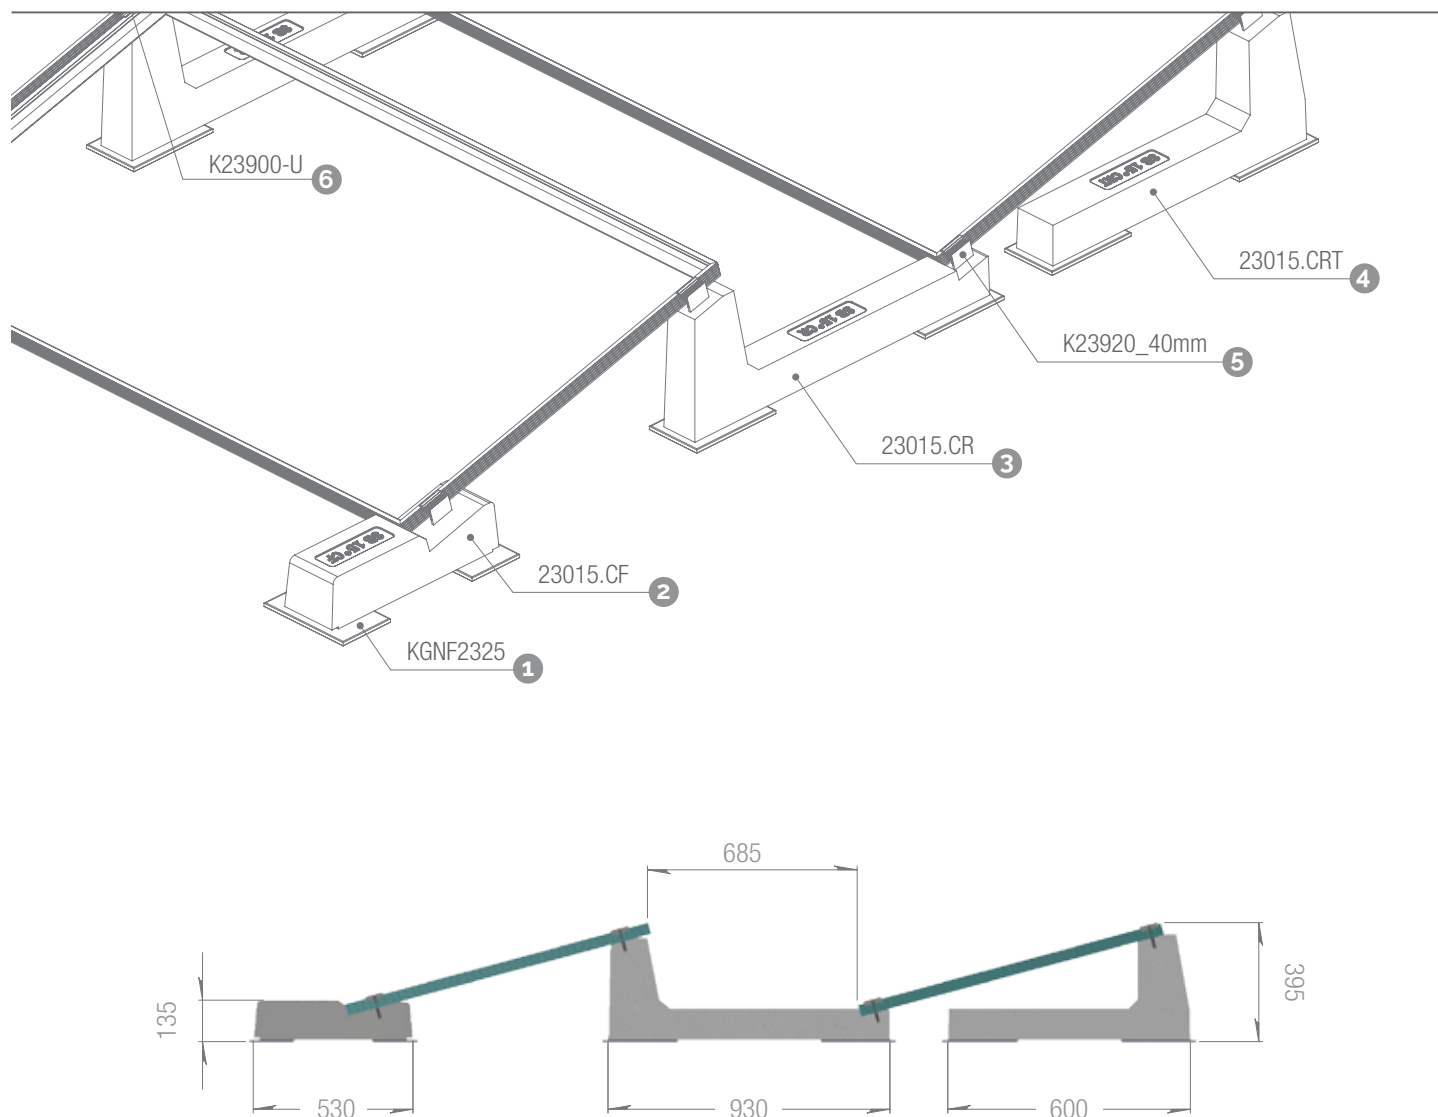

INFO

Die gezeigten Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können geringfügig abweichen.

Die in diesem Abschnitt angegebenen Maße sind Richtwerte; daher ist es wichtig, sich auf das von Sun Ballast® entwickelte Projekt zu beziehen.

Alle in der Abbildung gezeigten Maße sind in Millimetern angegeben.

TECHNISCHE MERKMALE

Beschreibung:

Unbewehrter Unbewehrter Fertigbetonballast.
(Im Inneren befindet sich ein Eisenstab zur Erhöhung der mechanischen Elastizität)

- Expositionsklasse: XC4;
- Widerstandsklasse: C32/40;
- Mindestzementgehalt: 340 kg/m³;
- Feuerwiderstandsklasse: Klasse 0 (italienische Klasse) A1 (europäische Klasse mit Bezug auf UNI EN 13501-1:2019);
- Maximale H₂O-Eindringtiefe unter Druck von 500 kPa: 15 mm;
- Mittlere H₂O-Eindringtiefe unter Druck von 500 kPa: 10 mm;
- Gewichtstoleranz: ±5%;
- Maß: ±5 mm;
- Bestimmung der Ausreiß-/Haltekraft (Pullout) des im CLS-Element eingebauten M8-Gewindeinsatzes zur direkten Zugkraft der darin eingeschraubten M8-Gewindestange.

Ergebnisse des Zugversuchs bei 15 kN (1530 kg):

Kein Verrutschen des Gewindeinsatzes;

Bruch der Gewindestange.

BASIC S.R.L. Benefit-Unternehmen erklärt in Person seines gesetzlichen Vertreters, dass die Produktion den Normen UNI EN 206 und UNI 11104 sowie den Anweisungen und Verfahren des Qualitätsmanagementsystems gemäß der Norm UNI EN ISO 9001:2015 mit TÜV-Zertifizierung entspricht.

Jede Änderung an dem in dieser Erklärung genannten Produkt, die ohne Genehmigung des Herstellers vorgenommen wird, macht diese Erklärung über die technischen Anforderungen ungültig. Die technischen Merkmale des Produkts sind nachstehend aufgeführt.





Made to last
Patented systems

KONTAKTE

INFORMATIONEN UND ERSTER KONTAKT


info@sunballast.com

KAUFMÄNNISCHE BERATUNG

commerciale@sunballast.com

TECHNISCHER SUPPORT

tecnico@sunballast.com

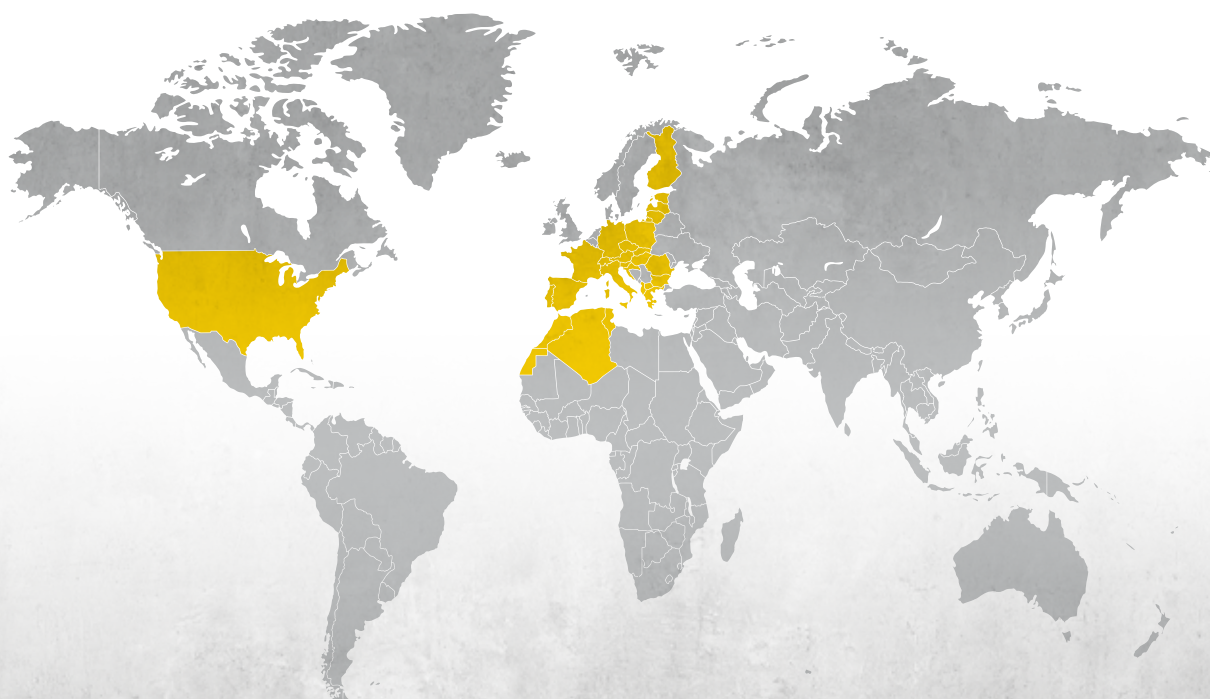

MADE TO LAST.

www.sunballast.de